


工藤オリジナル

# 自動上昇スクーパー



使用可能パレット

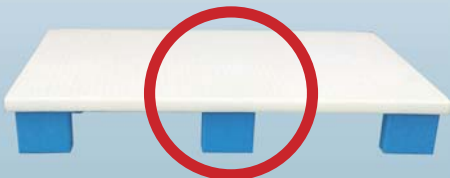

使用不可パレット



K-LV50E / K-LV100E

能力500kg / 1000kg type

# バッテリー自動上昇式 上昇、下降はバッテリー電動式。取った分だけ上昇し作業能率UP




K-LV50E




K-LV100E

形 式		K-LV50WE	K-LV50E	K-LV50NE	K-LV50SSE	K-LV50NSSE	K-LV100WE	K-LV100E
能	力 (kg)	500	500	500	500	500	1000	1000
A	フォーク幅 (mm)	685	520	460	520	460	685	520
B	フォーク長 (mm)	1080	1080	1080	810	810	1080	1080
	フォーク最低高 (mm)	83	83	83	83	83	83	83
C	フォーク最高高 (mm)	(833)	(833)	(833)	(603)	(603)	(833)	(833)
D	揚程 (mm)	750	750	750	520	520	750	750
	ハンドル高さ (mm)	1027	1027	1027	1027	1027	1265	1265
E	全幅 (mm)	768	603	555	603	555	893	728
F	全長 (mm)	1569	1569	1569	1298	1298	1722	1722
	ロードセンター (フォークの根本からの長さ) (mm)	560	560	560	425	425	560	560
	上昇用モーター (Kw)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	上昇可能回数 (フル荷重、フル充電) (約)	58	58	58	75	75	60	60
	上昇時間 (フル荷重、フル充電) 約(秒)	10	10	10	7	7	18	18
	下降速度	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式
	前輪径 (ウレタン) (mm)	70	70	70	70	70	70	70
	後輪径 (ウレタン) (mm)	150	150	150	150	150	200	200
	自重 (kg)	141	136	135	123	122	187	179
	搭載バッテリー	55B24R	55B24R	55B24R	55B24R	55B24R	95D31R	95D31R

K-LV50E

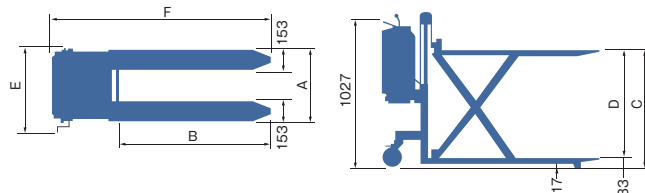

K-LV100E

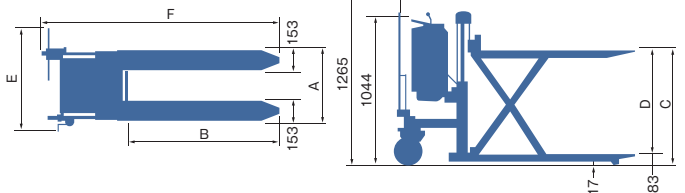

●カタログに記載されている製品の使用は改良のため予告なく変更することがあります。

( 代理店 )

株式 會社 工藤鉄工所

本 社 〒332-0003

埼玉県川口市東領家 5-4-10

TEL 048 (222) 8000 FAX 048 (222) 8001

大阪支店 〒570-0009

大阪府守口市大庭町 1-21-5

TEL 06 (6901) 0404 FAX 06 (6901) 0141