

世界の紙揃え機をリードする

KUDO-ACE[®] TYPE III & STANDARD MODEL

クドエース[®] Ⅲ型


クドエース[®] 標準型

1300 (A倍)




1000 (B全)

900 (菊全)

800 (四六半)

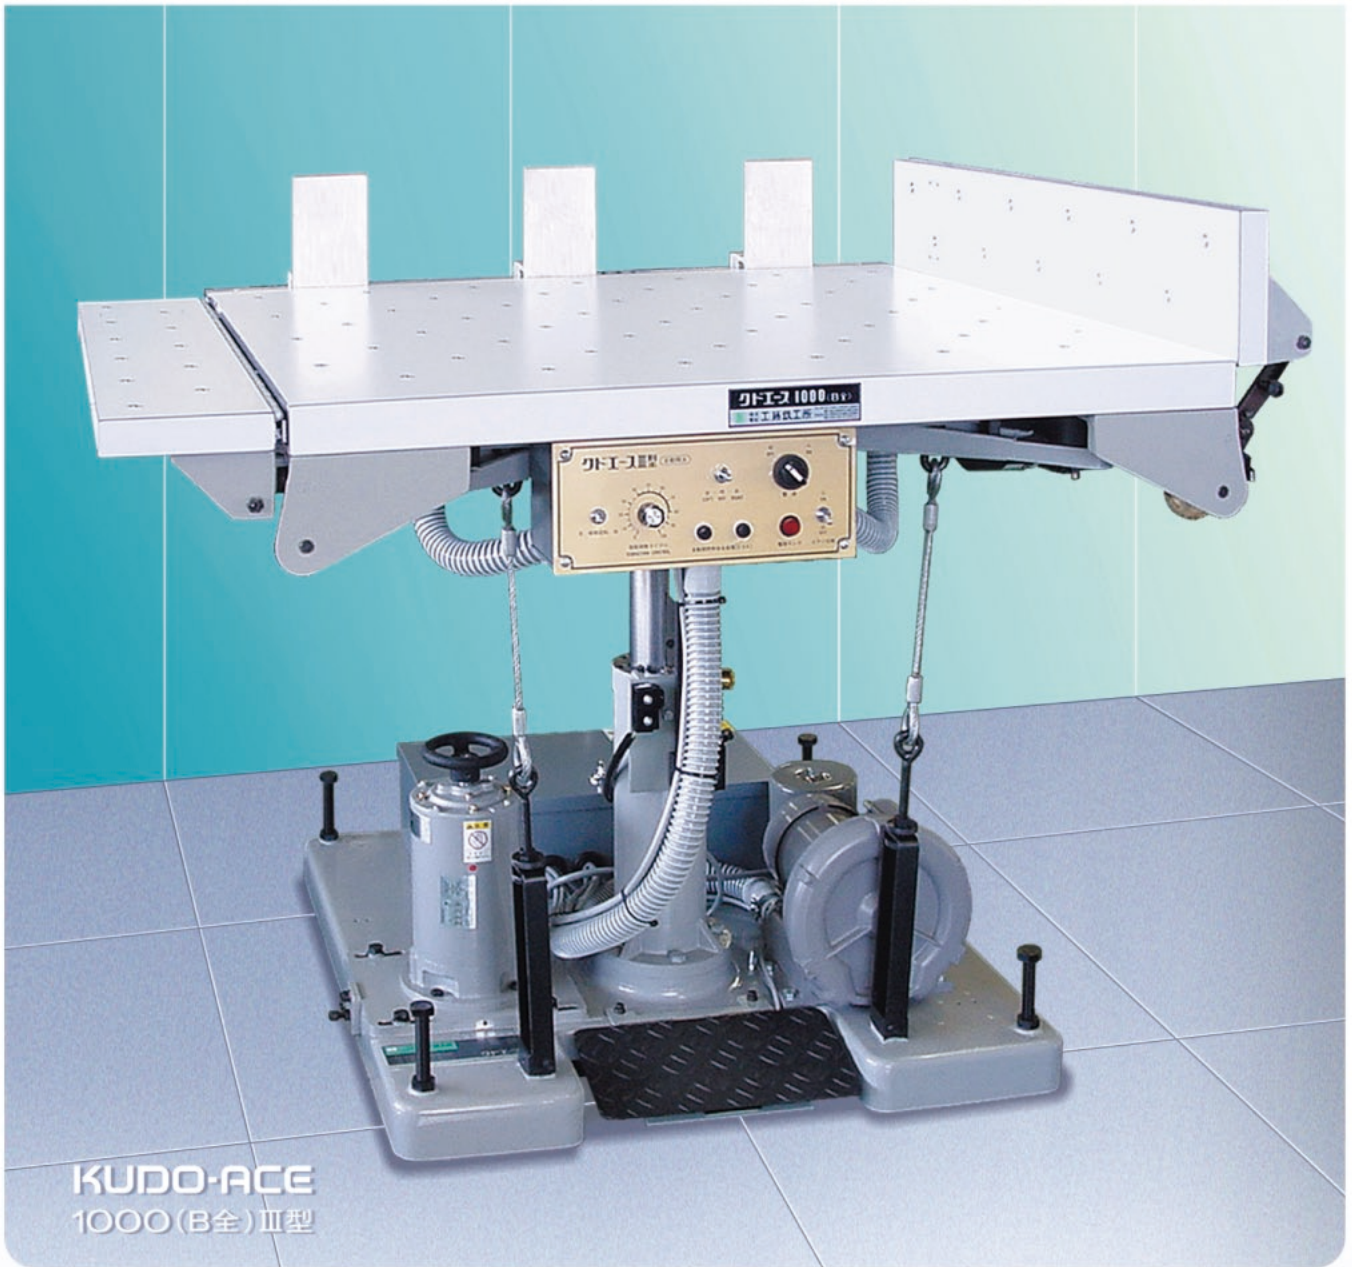


KUDO-ACE
1000 (B全) Ⅲ型



100th
おかげさまで100周年


ISI SINCE 1907

Printing & Book Binding machinery
KUDO IRON WORKS CO., LTD.

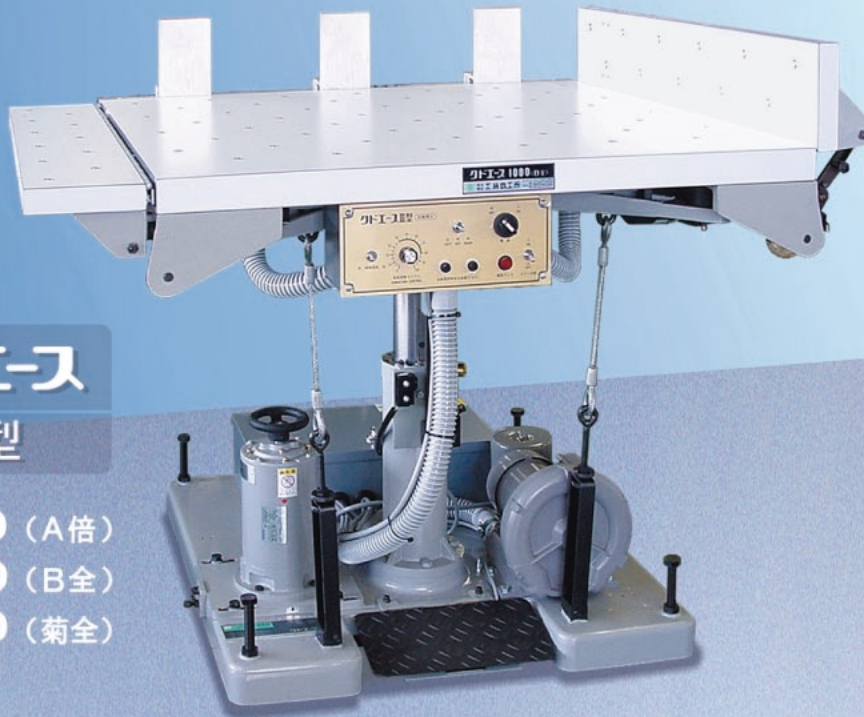

**クドエース
Ⅲ型**

1300 (A倍)
1000 (B全)
900 (菊全)

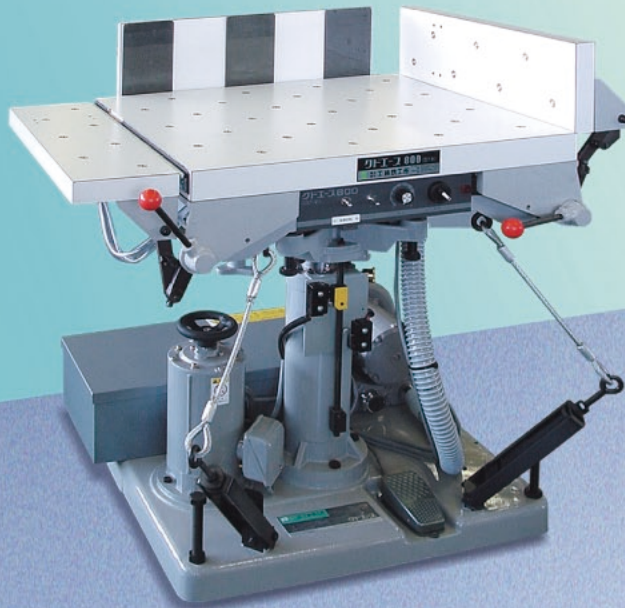


**クドエース
標準型**

800 (四六半)

主な特長

● 針側開閉時に障害物に当てても自動的に停止するボール・プランジャー式を採用。

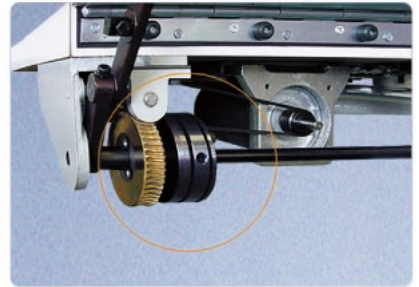

● シンプル操作で使い易く、経済性にも優れた、人気の小型機。

100th
おかげさまで100周年

仕様	機種	クドエース 1300(A倍) 自動開きⅢ型	クドエース 1000(B全) 自動開きⅢ型	クドエース 900(菊全) 自動開きⅢ型	クドエース800(四六半) 標準型
テーブルの有効寸法	mm	900 x 1367	900 x 1127	700 x 967	550 x 790
テーブルの高さ	mm	840 ~ 930 調整可能			
所要電力	昇降用 W	750	500		
	フロー W	170 (50Hz) / 280 (60Hz)			90 / 120
	振動用 W	50			
	自動開き用 W	40 x 2個			
	合計 W	1050 / 1160	800 / 910		640 / 670
機械寸法	間口 mm	1534	1294	1134	959
	奥行 mm	992		792	665
	高さ mm	910 ~ 1085			
重量	kg	265	250	195	170

お願い

クドエースの差込プラグは、20A / 250V / 4P規格品です。電源コンセント及びカバーヒューズ (15A) を取り付けて下さい。

※ 本製品の仕様及び外観を改良の為に、予告無く変更させて頂く事があります。

株式会社 工藤鉄工所

本社・工場 332-0003 埼玉県川口市東領家5-4-10
TEL 048-222-8000 FAX 048-222-8001

大阪支店 570-0009 大阪府守口市大庭町1-21-5
TEL 06-6901-0404 FAX 06-6901-0141

信用ある工藤鉄工の代理店